


Placas

alveolares
pared-muro de contención

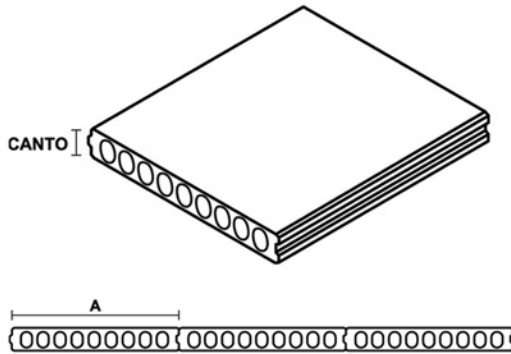

Pared

CANTO: 15/20 A: 120

PESO: 287/343 Kgs./m.l.

HORMIGÓN: H - 45

ACERO: $F_y K 1.600 N/mm^2$

UTILIZACIÓN

- MUROS DE NAVES INDUSTRIALES
- CERRAMIENTOS PARCELAS
- MUROS DE CONTENCIÓN
- DIVISIONES
- CERRAMIENTOS
- REUTILIZABLES
- CONSTRUCCIONES RÁPIDAS



PREFABRICADOS
ARINAGA S.A.

Muro de contención

