


Bloques

aislamiento
térmico-acústico

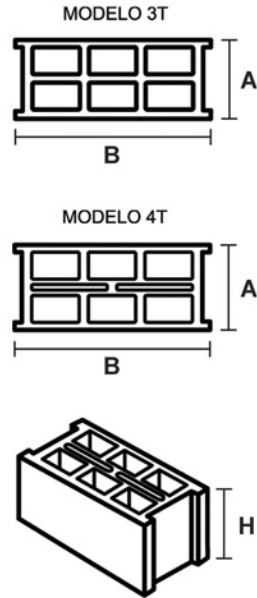

* MODELO 3T: 20x25x50 A: 20 B: 50 H: 25

MODELO 3T: 20x25x50 A: 20 B: 50 H: 25

MODELO 4T: 25x25x50 A: 25 B: 50 H: 25

Nº DE HUECOS 3T: 6 4T: 8

PESO: 30/25,5/39,2 Kgs./ud.

PIEZAS/m²: 8

A. TÉRMICO 3T: 1,60 Kcal. 4T: 1,22 Kcal.

A. ACÚSTICO 3T: 35 Db. 4T: 50 Db.

UTILIZACIÓN

- CERRAMIENTOS DE FACHADAS
- MEDIANERAS



*Modelo GRANDES CARGAS (≥ 6 N/mm²)

PREFABRICADOS
ARINAGA S.A.

